

本体材质

铸铁

标准附属品

■ 安装螺丝

(M12×35)


* 请在利用本机φ13孔进行安装时使用。



■ 扭力扳手



■ L型六角扳手



■ 组合扳手



选择附属品

● 持有一台VAX125C、根据治具的不同组合，可以变换9种不同的夹持方式！

● 可以适应不同种类的工件，选择最适合的夹持方式！

选择虎爪 	虎爪(宽64mm) 	虎爪(台阶式) 	虎爪(万能性) 	嵌入件(点夹持) 	嵌入件(面夹持)
嵌入件(圆形) 	阶梯滑块 (20/14, 20/16, 20/18) 	安装用器具 (14, 16, 18) 	万能夹具组合 	增高垫板 	

※爪的材质全为淬硬钢。※爪的固定侧和移动侧全都是单独销售。※嵌入件的材质为淬硬铸铁。

夹持状态

■ 嵌入件(点夹持)把握 嵌入件(点夹持) × 4个 选择虎爪	• 夹持范围	最小	最大
	角工件 圆工件	宽70mm × 长27mm φ65mm	宽150mm × 长242mm φ274mm
■ 嵌入件(面夹持)把握 嵌入件(面夹持) × 4个 选择虎爪	• 夹持范围	最小	最大
	角工件 圆工件	宽70mm × 长31mm φ67mm	宽150mm × 长246mm φ276mm
■ 嵌入件(圆形)把握 嵌入件(圆形) × 4个 选择虎爪	• 夹持范围	最小	最大
	角工件 圆工件	宽70mm × 长19mm φ61mm	宽150mm × 长234mm φ270mm

■ 虎爪(宽 64mm)把握

嵌入件
(点夹持/面夹持/圆形)

虎爪(宽64mm)

• 夹持范围

▼ 仅指爪 (宽64mm)

▼ 虎爪 (宽64mm)
+ 嵌入件 (点夹持/面夹持/圆形)

S2
S1

S4
S3

S5

S6

	宽		S1长		S2长		S3长		S4长		S5长		S6长	
	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
点夹持	50mm		21mm	74mm					54mm	142mm	128mm	216mm	196mm	284mm
面夹持	50mm	0mm	59mm	25mm	78mm	35mm	127mm		58mm	146mm	132mm	220mm	200mm	288mm
圆形	50mm			13mm	66mm				46mm	134mm	120mm	208mm	188mm	276mm

■ 虎爪(台阶式)把握

虎爪
(台阶式)

• 夹持范围

L1长		L2长		L3长		L4长		L5长		L6长	
最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大	最小	最大
0mm	85mm	9mm	94mm	90mm	153mm	99mm	162mm	95mm	188mm	163mm	256mm

■ 万能夹具组合把握

虎爪
(万能性)

• 夹持范围

万能夹具组合

角
工件

宽90mm×长23mm

最大

宽 165mm×长 192mm

圆
工件

φ 55mm

最大

φ 240mm


■ 增高垫板

• 尺寸图

20H7

100
96
154
125.5
200
85
250

■ 尺寸图

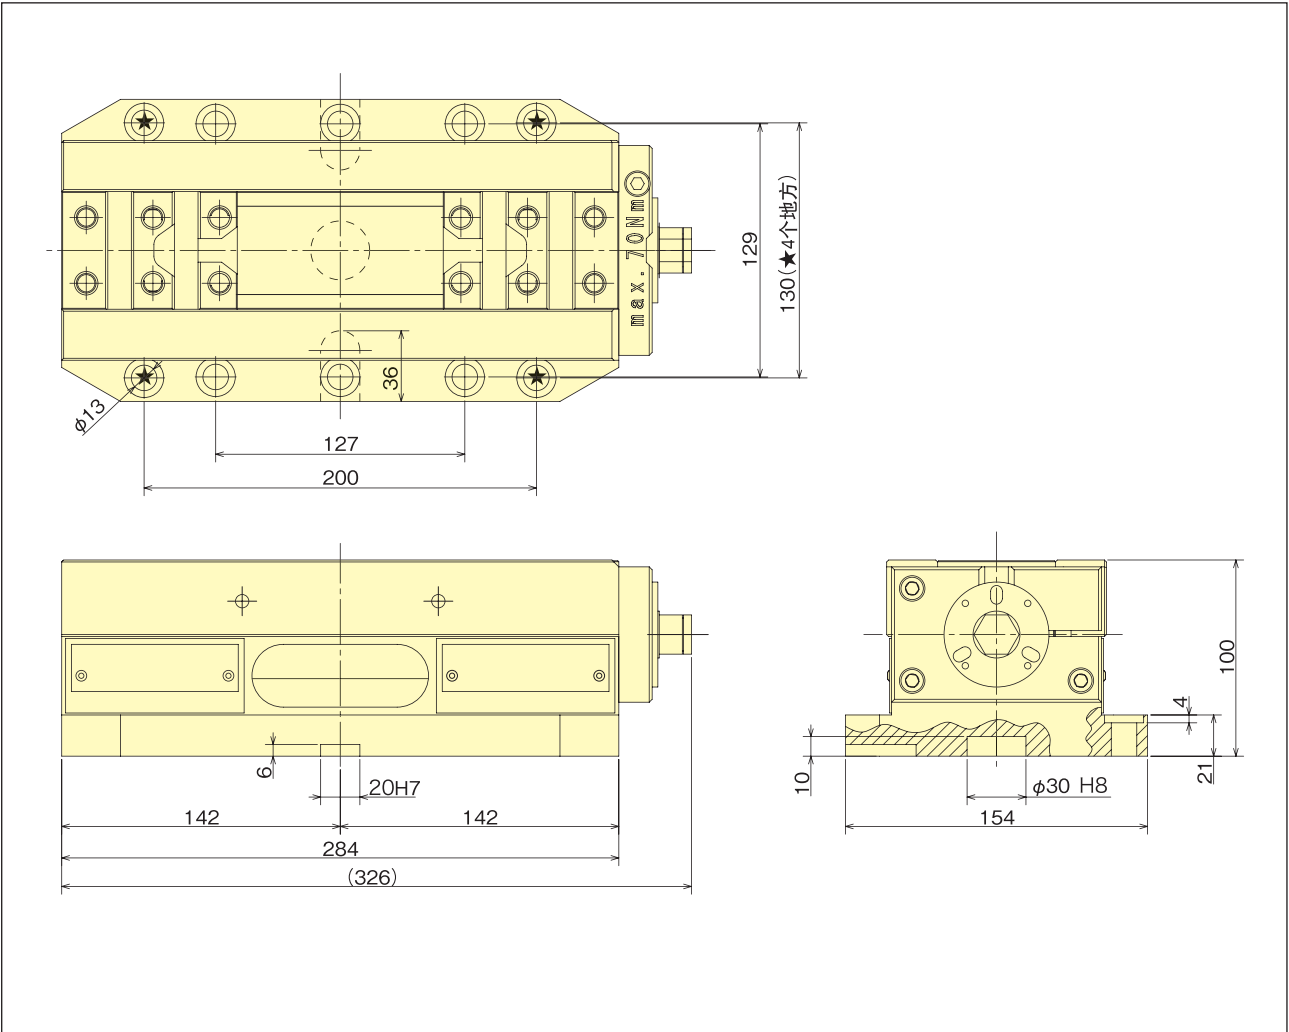

■ 尺寸表

型号	全高 mm	全宽 mm	全长 mm	最大锁紧力 kN	质量 kg
VAX125C	100	154	(326)	40	19.5

VAX125C