



CHUCK

大口徑フロント中空エアチャック

3爪大通孔中空气动卡盘

UPR 系列

油井管規格に適合したエアチャック


最适合夹持油井管规格的气动卡盘

- チャックの着脱が容易な構造 卡盘安装便利构造
 - 芯出し調整が容易 简单的芯调整
 - メンテナンス性の向上。 更易于维护
消耗品の部品交換が容易 能轻松更换消耗部品
- *CE対応品 *CE对应




スタンダードチャック
標準卡盘

■ 寸法図 尺寸图

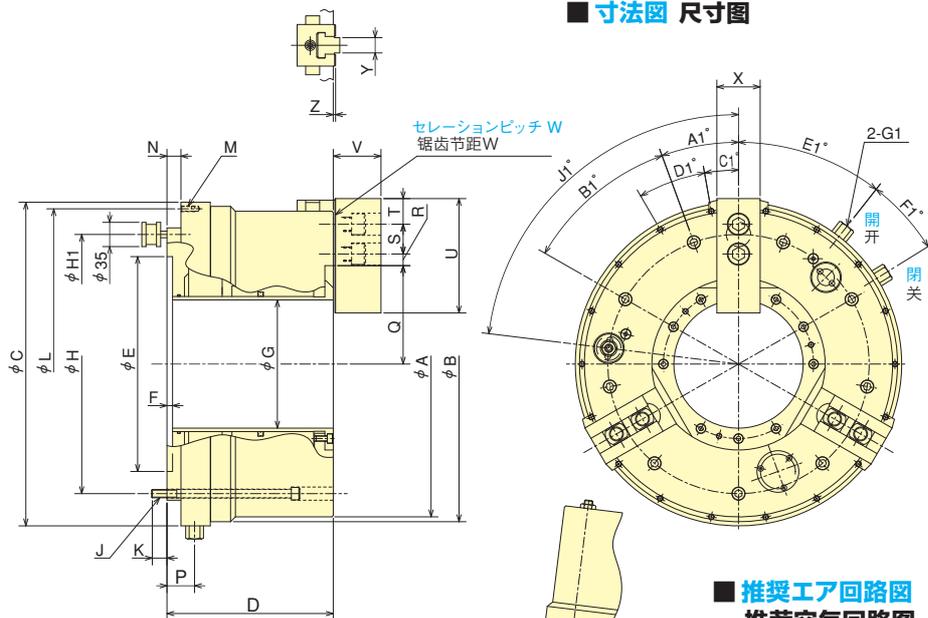

*チャック表面を上向きで使用する場合はご相談下さい。
*卡盘向上装夹使用时, 请联系我们。

■ 推奨エア回路図
推荐空气回路图

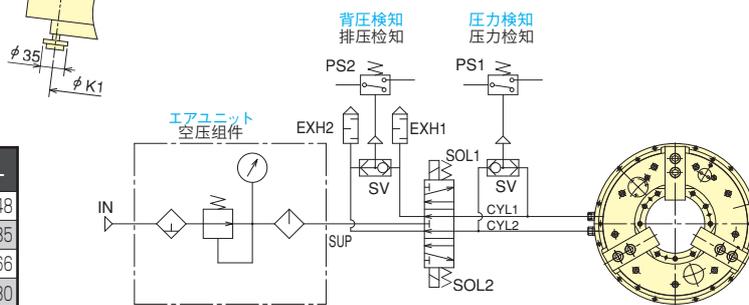

■ 寸法表 尺寸表

型式 型号	A	B	C (0/0.2)	D	E (H7)	F	G	H	J	K	L
UPR450	441	455	467	238	310	8	185	374	9-M12	22	448
UPR600	590	605	605	272	450	8	275	508	12-M12	22	585
UPR650	655	675	685	283	510	8	325	580	12-M16	24	666
UPR710	715	740	750	283	550	8	375	620	9-M16	24	730
UPR910	915	915	925	291	700	10	560	800	12-M16	26	905

型式 型号	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	W	X	Y (h8)	Z	A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	H1	J1	K1
UPR450	8-M8 ねじ深さ 20	20	39.5	142	122	34.75	16.75	43	37	165	68.3	1.5	62	22	3.3	20°	9×40°	10°	18×20°	38°	20°	Rc3/8	374	83°	374
UPR600	8-M8 ねじ深さ 20	20	50	196.5	171.5	32.5	20.5	60	39.5	180	70.5	3	65	25.5	3.3	15°	12×30°	0°	18×20°	25°	20°	Rc3/8	508	60°	508
UPR650	8-M8 ねじ深さ 20	20	50	223	198	38.5	20.5	60	40	209.5	81.3	3	75	30	3.3	15°	12×30°	0°	18×20°	25°	20°	Rc1/2	580	60°	580
UPR710	8-M8 ねじ深さ 20	20	43	248	223	50.5	23.5	60	40	209.5	81.3	3	75	30	3.3	20°	9×40°	0°	18×20°	30°	15°	Rc1/2	620	45°	620
UPR910	8-M8 ねじ深さ 20	33	56	342	317	50.5	23.5	60	40	209.5	81.3	3	75	30	3.3	15°	12×30°	0°	18×20°	30°	15°	Rc1/2	800	60°	800

■ 仕様表 规格表 ※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。 ※夹持直径/夹持范围是指标准软爪使用的场合。

型式 型号	貫通穴径 贯通孔径 mm	把握径 夹持范围 mm		ジョーストローク (直径) 爪行程 (直径) mm		プランジャストローク 活塞行程 mm	最大静的把握力 最大静止夹持力 kN(kgf)	許容最高回転速度 容许最高转速 min	質量 重量 kg	慣性モーメント 慣性力矩 kg·m²	許容最大エア圧力 容许最大气压 MPa(kgf/cm²)
		Max.	Min.	早送り 快速行程	把握送り 夹持行程						
UPR450	185	441	131	26	14	53	100 (10197)	1300	195	5.5	0.6
UPR600	275	590	241	33	17	53.5	120 (12236)	1100	365	19.7	0.5
UPR650	325	655	239	33	17	53.5	147 (14990)	1000	476	32.2	0.6
UPR710	375	715	301	33	17	53.5	162 (16519)	900	532	43.1	0.6
UPR910	560	915	477	33	17	53.5	162 (16519)	600	735	103	0.5