



CHUCK

# パワーチャック用ハードジョー 卡盘用硬爪 HB 系列

型式表示 型号表示


HB06B1

セレーションピッチを表す。齿距间距  
1=1.5mm×60°、2=3mm×60°、3=1/16"×90°、4=3/32"×90°

形状、特徴を表す。表示形状 and 特征

チャックサイズを表す。表示卡盘尺寸


パワーチャックハードジョーを表す。卡盘硬爪表示

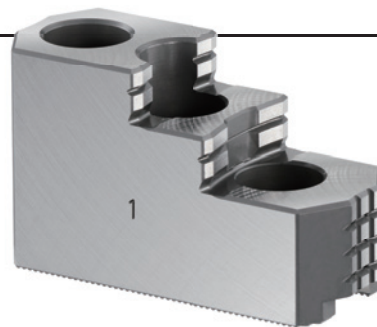


## ハードジョー兼用表 硬爪兼用表

ジョー型式 标准爪型号	適応中実チャック型式 适用中实卡盘型号	適応中空チャック型式 适用中空卡盘型号
HB04N1	N-04	B-204, B-205
HB05C1	N-05	
HB06A1	N-06, NLO6	BR06, BB206, BS306, B-206, HOH-206, BL206
HB06B1	N-06, NLO6	BR06, BB206, BS306, B-206, HOH-206, BL206
HB08A1	N-08, NLO8	B-208, HOH-208, BL208
HB08B1		BR08, BB208, BS308
HB08N1		BR08, BB208
HB10A1	N-10, NLO10	B-210, HOH-10K, BL210
HB10AA1		BR10, BB210, BS310
HB12B1	N-12, NLO12	HOH-12K
HB12N1		BR12, BB212, B-212, BL212
HB15A1		HOH-15K, B-15, B-18
HB15N1	N-15, N-18, NV15, NV18	B-215
HB18B2	N-21, N-24, NV21, NV24, NV28, NV32, NV36, NV40	B-21, B-24
HB24B2		
HB06U1		UVE160K
HB08U1		UVE200K, UVE250K
HB12U1		UVE315K
HB16U2		UVE400K
HB18W2		UB450K


参考図1 参考图1

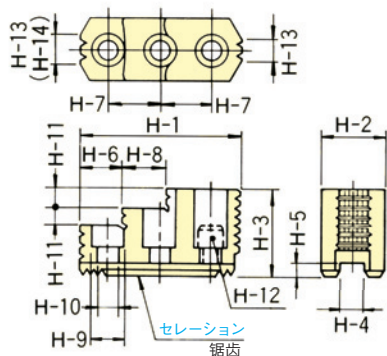

参考図2 参考图2

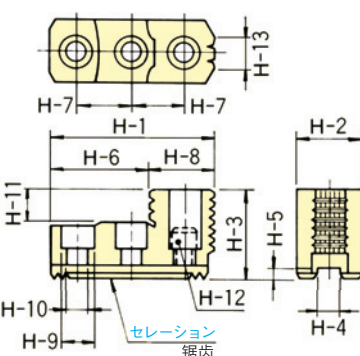

参考図3 参考图3

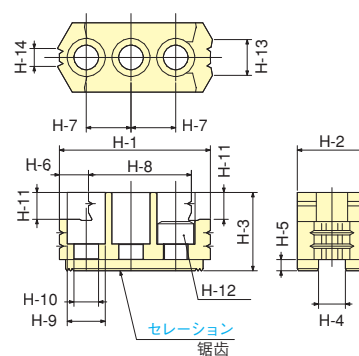

## ハードジョー寸法表 硬爪外型尺寸

ジョー型式 爪型号	H-1	H-2	H-3	H-4	H-5	H-6	H-7	H-8	H-9	H-10	H-11	H-12	H-13	H-14	セレーションピッチ 锯齿齿距	参考图
HB04N1	53	23	27.5	10	4	30.5	14	22.5	13.5	8.5	10	M 8	6	-	1.5	2
HB05C1	61	23	30	10	4	7.5	19	53.5	13.5	8.5	12	M 8	6	-	1.5	2
HB06A1	66.6	31	36	12	5	40	20	26.6	17	11	12	M10	10	-	1.5	2
HB06B1	67.5	31	35	12	5	13	20	46	17	11	12	M10	16	10	1.5	3
HB08A1	86	35	51	14	5	31	25	18	19	13	12	M12	12	12	1.5	1
HB08B1	92	35	51	14	5	12	25	63	19	13	18	M12	11	11	1.5	3
HB08N1	88	35	51	14	5	36	25	14	19	13	12	M12	12	11	1.5	1
HB10A1	99.5	40	54	16	5	43	30	17	19	13	13	M12	15	15	1.5	1
HB10AA1	102.5	40	54	16	5	43	30	17	19	13	13	M12	15	15	1.5	1
HB12B1	97.5	50	55	18	5	64.5	30	33	22	15	20	M14	30	-	1.5	2
HB12N1	103	50	52	21	4	62.5	30	40.5	25	17	17	M16	30	-	1.5	2
HB15A1	149	62	86	22	8	63	43	34	32	21	20	M20	40	40	1.5	1
HB15N1	149	62	86	25.5	5	69	43	27	32	21	20	M20	43	38	1.5	1
HB18B2	159.5	80	90	25	9	104.5	50	55	32	21	40	M20	55	-	3.0	2
HB24B2	183.5	90	105	25	9	116.5	60	67	32	21	50	M20	76	-	3.0	2
HB06U1	69.5	35	48	14	5	34	19	18	19	13	12	M12	12	20	1.5	1
HB08U1	79.25	40	42	16	5	35.25	21	44	19	13	14	M12	12	-	1.5	2
HB12U1	107.25	45	50	18	5	56.75	30	50.5	22	15	20	M14	25	-	1.5	2
HB16U2	138.5	60	71	22	9	76.5	43	62	32	21	26	M20	35	-	3.0	2
HB18W2	155.5	60	85	25.5	9	79.5	43	24	32	21	20	M20	38	-	3.0	1

※HB06A1の爪形状は2段です。※HB06A1爪的形状は2段型硬爪。

部品・その他  
部品 / 其他